


## Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел РЭКО 24П

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/nastenny-elektricheskiy-kotel-reko-24p>

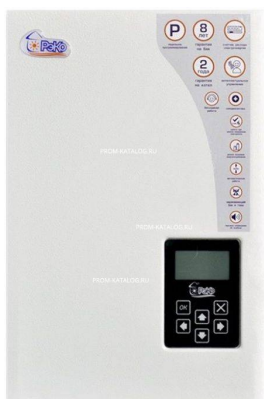

### Описание

**Одноконтурный электродкотел РЭКО 24П.** ТЭНы заключены в теплообменник с патрубками входа и выхода. На теплообменнике имеется выключатель перегрева, а так же датчик, измеряющий температуру теплоносителя на выходе. Компоненты управления и коммутации питаются напряжением через выключатель. Электродкотел полностью экологичен для окружающей среды.

### **Особенности серии П:**

- **сбор и обработка** данных о температурах теплоносителя и воздуха
- контроль температуры теплоносителя от + 10°C до + 85°C
- контроль температуры воздуха от + 5°C до + 35°C
- автоматическое управление группами ТЭНов
- полупроводниковая коммутации ТЭНов
- теплообменник/бак нержавеющая сталь
- ТЭНы – нержавеющая сталь
- возможность ограничения потребляемой мощности
- возможность настройки котла под заданное помещение

- возможность плавной регулировки эффективной мощности
- управление насосом в режимах автоматический (с выбегом насоса) и принудительный
- недельное программирование
- звуковое оповещение об аварийных ситуациях
- возможность подключения GSM модуля
- функция анти-залипания насоса

## Характеристики

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Страна                                     | Россия         |
| Производство                               | Россия         |
| Режим работы                               | Отопление      |
| Количество ТЭНов, шт                       | 1              |
| Тип установки                              | Настенный      |
| Номинальный ток, А                         | 37             |
| Площадь отопления, м2                      | 240            |
| Мах мощность, кВт                          | 24             |
| Min полезная мощность, кВт                 | 9              |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 2,5            |
| Min давление отопит контура , Атм          | 1,2            |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да             |
| Регулировка мощности                       | Механическая   |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 1              |
| Потребление, кВт/ч                         | 24             |
| Напряжение, В                              | 380            |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 51,5х40,5х23,6 |
| Высота, см                                 | 51,5           |
| Ширина, см                                 | 40,5           |
| Глубина, см                                | 23,6           |
| Вес, кг                                    | 22             |
| Гарантия                                   | 2 года         |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                | 240 кв. м.     |
| Способ установки                           | Настенный      |
| Установка                                  | Настенная      |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.